


Amplificatore 2/1 canali - 2/1 channel amplifier 440W

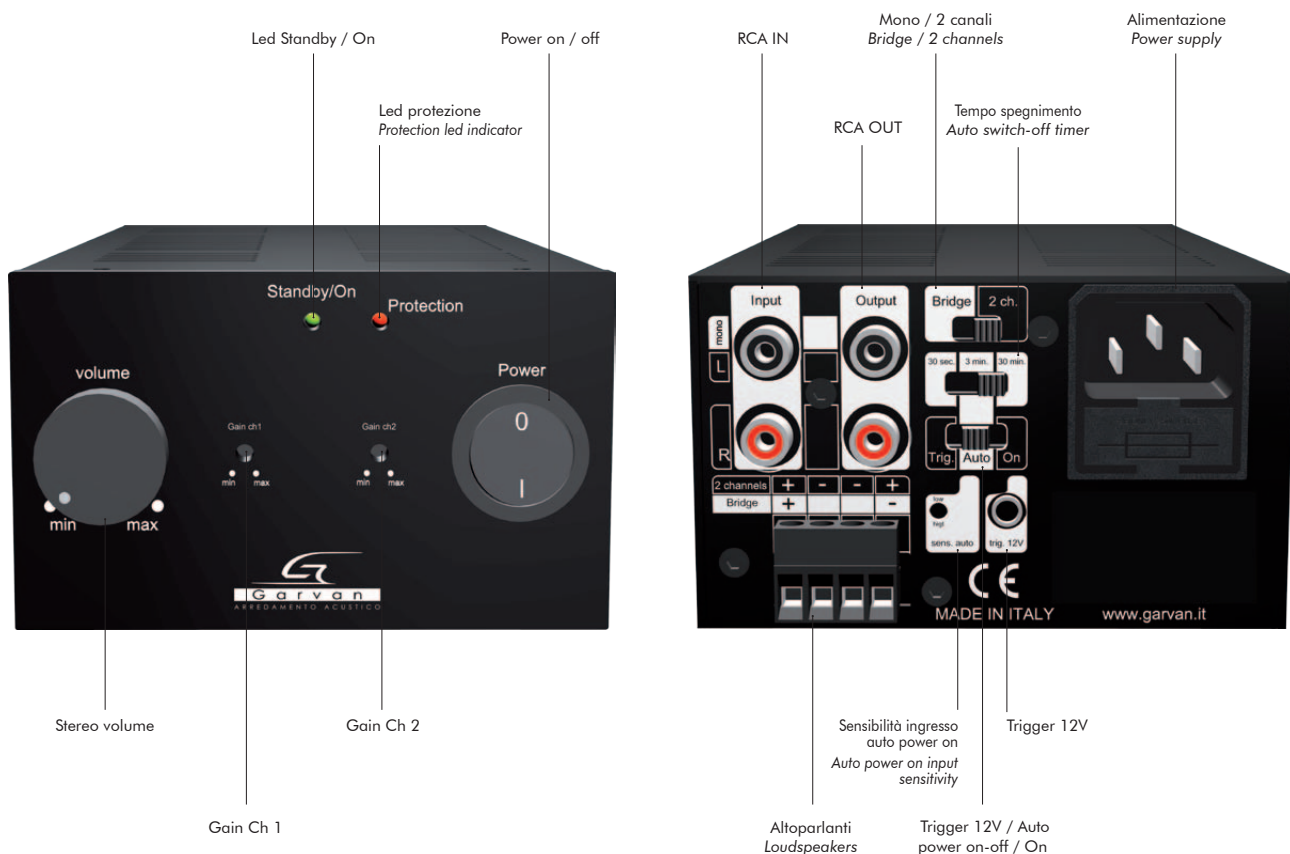

Rifiniture - Finishes

La parte sotto e il retro dell'amplificatore sono laccati neri per tutti i modelli.

The bottom surface and the back of the amplifier are black lacquered on all models.

Nero opaco
Matt black
Code AT440N

Silver
Code AT440S

Laccato bianco lucido RAL 9016
Gloss white lacquered RAL 9016
Code AT440B

Potenza W RMS 2 ch 4 Ω - 8 Ω	Power W RMS 2 ch 4 Ω - 8 Ω	120 x 2 - 70 x 2
Potenza W RMS bridge 4 Ω - 8 Ω	Power W RMS bridge 4 Ω - 8 Ω	440 x 1 - 240 x 1
Ingresso	Input	2 x RCA Ingressi sbilanciati 2 x RCA Unbalanced inputs
Connettori di uscita	Output connection	Morsettiere - Terminal blocks
Massimo consumo (W)	Max power consumption (W)	520
Distorsione (THD+N)	Distortion (THD+N)	THD+N = 0.002% @ 1W (8Ω, 1kHz, 2 ch- bridge mode)
Distorsione di intermodulazione	Intermodulation distortion	0.0009%, 10W, 4Ω, 18.5kHz/1kHz
Risp. in frequenza (Hz)	Frequency response (Hz)	20 - 20K ± 0,15 dB
Rapporto segnale rumore (dBA)	Signal to noise ratio (dBA)	98
Sensibilità di ingresso (V RMS)	Input sensitivity (V RMS)	80 mV - 3,0 V
Impedenza di ingresso (Ω)	Input impedance (Ω)	47 K
Alimentazione	Power supply	AC 220 V, 50 Hz
Accensioni	Power-on modes	Trigger 12V / Auto power on-off / On
Protezioni	Protection	Termica, Sovracorrente Thermal, Overcurrent
Dimensioni H x W x D (cm)	Dimensions H x W x D (cm)	6,0 x 10,0 x 25,5
Peso (Kg)	Weight (Kg)	1,4

MADE IN ITALY - 3-YEAR WARRANTY

Via Vittori, 21/1-2 • 48018 Faenza (Ra) Italia • Tel. +39 (0546) 682097 • www.garvanacoustic.com • garvan@garvanacoustic.com


Garvan
ARREDAMENTO ACUSTICO