


Amplificatore per subwoofer 2/1 canali - 2/1 channel subwoofer amplifier 440W

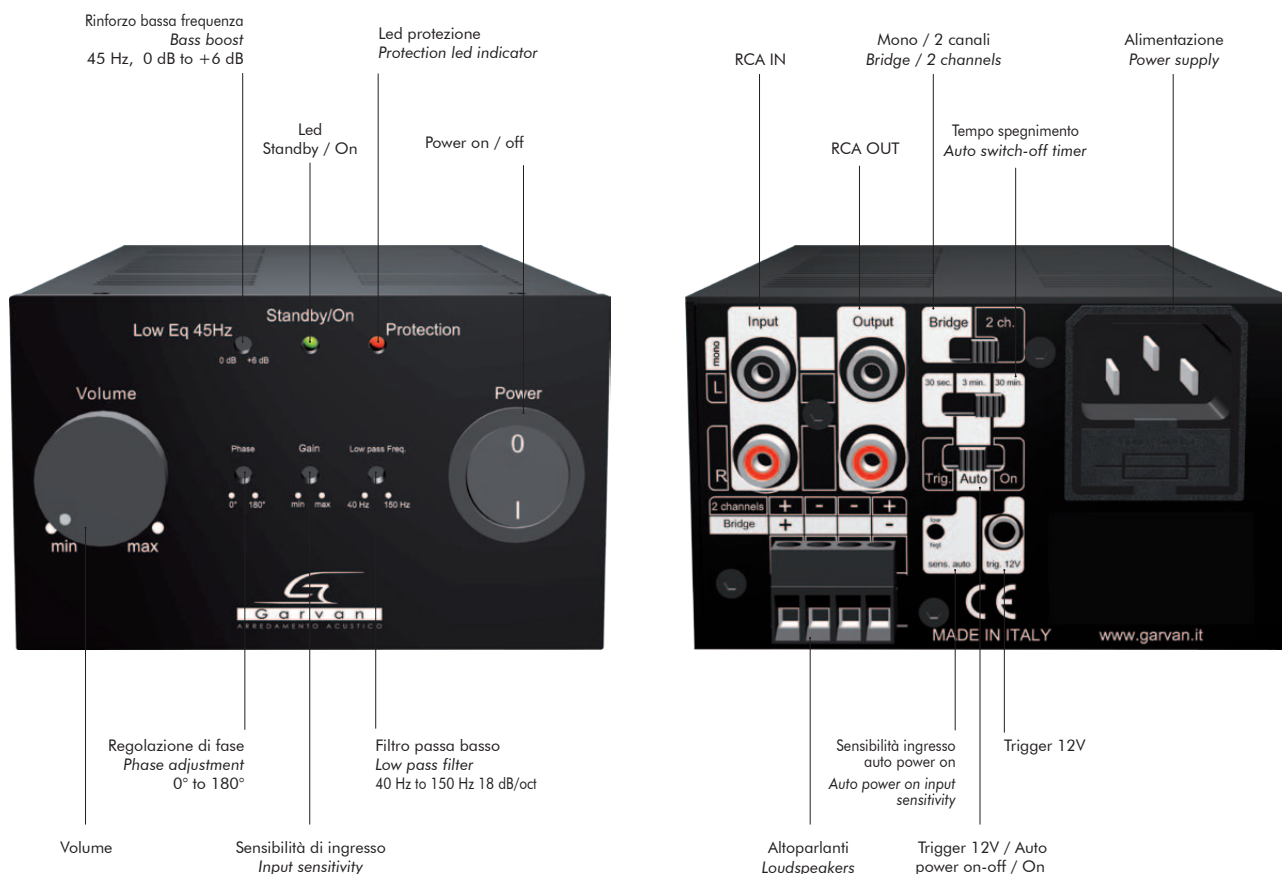

Rifiniture - Finishes

La parte sotto e il retro dell'amplificatore sono laccati neri per tutti i modelli.

The bottom surface and the back of the amplifier are black lacquered on all models.

Nero opaco



Matt black

Code
AW440N

Silver



Code
AW440S

Laccato bianco lucido
RAL 9016



Gloss white
lacquered
RAL 9016

Code
AW440B

Power W RMS 2 ch 4 Ω - 8 Ω	Power W RMS 2 ch 4 Ω - 8 Ω	120 x 2 - 70 x 2
Power W RMS bridge 4 Ω - 8 Ω	Power W RMS bridge 4 Ω - 8 Ω	440 x 1 - 240 x 1
Ingresso	Input	2 x RCA Ingressi sbilanciati 2 x RCA Unbalanced inputs
Connettori di uscita	Output connection	Morsettiere - Terminal blocks
Massimo consumo (W)	Max power consumption (W)	520
Distorsione (THD+N)	Distortion (THD+N)	THD+N = 0.002% @ 1W (8Ω, 1kHz, 2 ch - bridge mode)
Distorsione di intermodulazione	Intermodulation distortion	0.0009%, 10W, 4Ω, 18.5kHz/1kHz
Filtro passa basso regolabile	Low pass crossover	40 Hz - 150 Hz 18 dB/oct
Regolazione di fase	Phase adjustment	0° to 180°
Rinforzo bassa frequenza	Bass boost frequency	45 Hz, 0 dB to +6 dB
Rapporto segnale rumore (dBA)	Signal to noise ratio (dBA)	98
Sensibilità di ingresso (V RMS)	Input sensitivity (V RMS)	80 mV - 3,0 V
Impedenza di ingresso (Ω)	Input impedance (Ω)	47 K
Alimentazione	Power supply	AC 220 V, 50 Hz
Accensioni	Power-on modes	Trigger 12V / Auto power on-off / On
Protezioni	Protection	Termica, Sovraccorrente Thermal, Overcurrent
Dimensioni H x W x D (cm)	Dimensions H x W x D (cm)	6,0 x 10,0 x 25,5
Peso (Kg)	Weight (Kg)	1,5

MADE IN ITALY - 3-YEAR WARRANTY

Via Vittori, 21/1-2 • 48018 Faenza (Ra) Italia • Tel. +39 (0546) 682097 • www.garvanacoustic.com • garvan@garvanacoustic.com


Garvan
ARREDAMENTO ACUSTICO